TS MG1 (TSG)

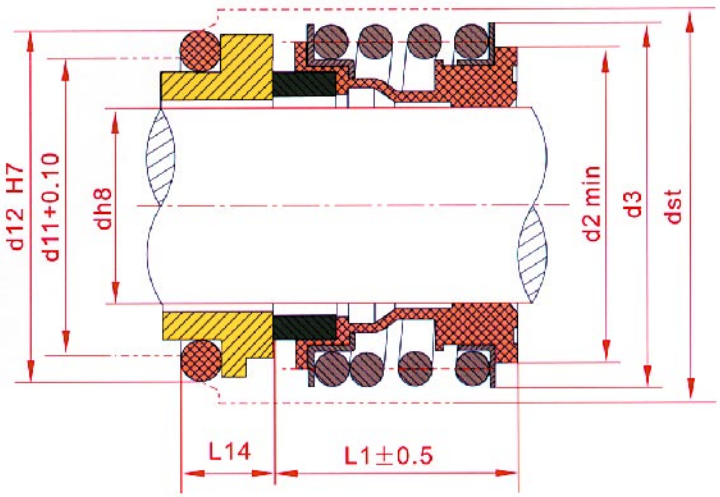

技术参数：

压 力：1.2MPa

线速度：10m/s

温 度：-20℃~120℃

Operating Limits:

Pressure:1.2MPa

Speed:10m/s

Temperature:-20℃ ~120℃

静环(陶瓷/碳化硅/碳化钨)	Stationary Ring (Ceramic/SIC/TC)
动环(车制石墨/碳化硅/碳化钨)	Rotary Ring (Carbon/SIC/TC)
辅助密封(丁腈胶/三元乙丙胶/氟胶)	Secondary Seal (NBR/EPDM/VITON)
弹簧及其它金属件(不锈钢)	Spring & Other Parts (SUS304/SUS316)

除G4静环外，还可提供G6，G60，G9静环(DIN24960)

Besides G4 seat, other seats can also be provided,such as G6,G60,G9(DIN24960)

TS MG1系列标准配G4静环(DIN24250)

Type TS MG1 seal equip with G4 seat(DIN24250)

Seal size d(mm)	d2	d3	dst	d11	d12	L1	L14
8	17.5	19.0	23	14.5	18.2	12.5	5
10	20.5	22.5	24	15.5	19.2	14.5	6.6
12	22.5	25.0	26	17.5	21.6	15.0	5.6
14	26.5	28.5	30	20.5	24.6	17.0	5.6
15	26.5	28.5	30	20.5	24.6	17.0	6.6
16	26.5	28.5	30	22.0	28.0	17.0	7.5
18	29.0	32.0	33	24.0	30.0	19.5	8.0
19	33.0	37.0	38	29.5	35.0	21.5	7.5
20	33.0	37.0	38	29.5	35.0	21.5	7.5
22	33.0	37.0	38	29.5	35.0	21.5	7.5
24	38.0	42.5	44	32.0	38.0	22.5	7.5
25	38.0	42.5	44	32.0	38.0	23.0	7.5
28	44.0	49.0	50	36.0	42.0	26.5	9.0
30	44.0	49.0	50	39.2	45.0	26.5	10.5
32	46.0	53.5	55	42.2	48.0	27.5	10.5
33	46.0	53.5	55	44.2	50.0	27.5	11.0
35	50.0	57.0	59	46.2	52.0	28.5	11.0
38	53.0	59.0	61	49.2	55.0	30.0	10.3
40	55.0	62.0	64	52.2	58.0	30.0	10.8

Seal size d(mm)	d2	d3	dst	d11	d12	L1	L14
42	58.0	65.5	67	53.3	62.0	30.0	12.0
43	58.0	65.5	67	53.3	62.0	30.0	12.0
45	60.0	68.0	70	55.3	64.0	30.0	11.6
48	63.0	70.5	74	59.7	68.4	30.5	11.6
50	65.0	74.0	77	60.8	69.3	30.5	11.6
53	70.0	78.5	81	63.8	72.3	33.0	12.3
55	72.0	81.0	83	66.5	75.4	35.0	13.3
58	75.0	85.5	88	69.5	48.4	37.0	13.3
60	79.0	88.5	91	71.5	80.4	38.0	13.3
65	84.0	93.5	96	76.5	85.4	40.0	13.0
68	88.0	96.5	100	82.7	91.5	40.0	13.7
70	90.0	99.5	103	83.0	92.0	40.0	13.0
75	95.0	107	110	90.2	99.0	40.0	14.0
80	100	112	116	95.2	104	40.0	15.0
85	107	120	124	100.2	109	41.0	14.8
90	114	127	131	105.2	114	45.0	14.8
95	119	132	136	111.6	120.3	46.0	15.8
100	124	137	140	114.5	123.3	47.0	15.8